



MAGNUM™

ТРАКТЕР АΠΟ 250 - 400HP




CASE IH

ΜΟΝΤΕΛΑ	Magnum™ 280	Magnum™ 310	Magnum™ 340	Magnum™ 380	Magnum™ 400
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT
Αριθμός κυλίνδρων	6	6	6	6	6
Τύπος	Κινητήρας πετρελαίου με 24 βαλβίδες, σύστημα Common Rail υψηλής πίεσης, υπερσυμπίεση με ενδιάμεση ψύξη και σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής Hi-eSCR 2				
Επίπεδο εκπομπών ρύπων	Stage V				
Κυβισμός (κυβ.εκ.)	8700	8700	8700	8700	8700
Μέγιστη ισχύς ECE R120 ¹⁾ με Διαχείριση ισχύος ²⁾ (kW/hp(CV))	258 / 351	281 / 382	301 / 409	320 / 435	- / -
Μέγιστη ισχύς ECE R120 ¹⁾ (kW/hp (CV))	232 / 315	255 / 347	275 / 374	307 / 417	320 / 435
... σε στροφές κινητήρα (σ.α.λ.)	1800	1800	1800	1800	1800
Όνομαστική ισχύς ECE R120 ¹⁾ με Διαχείριση ισχύος ²⁾ (kW/hp (CV))	232 / 315	255 / 347	276 / 375	305 / 415	- / -
Όνομαστική ισχύς ECE R120 ³⁾ (kW/hp (CV))	206 / 280	229 / 311	250 / 340	279 / 379	291 / 396
... σε στροφές κινητήρα (σ.α.λ.)	2000	2000	2000	2000	2000
Μέγιστη ροπή με Διαχείριση ισχύος ²⁾ (Nm @ 1300-1400 σ.α.λ.)	1558	1708	1800	1850	-
Μέγιστη ροπή (Nm @ 1300-1400 σ.α.λ.)	1381	1531	1671	1850	1850
Απόθεμα ροπής / με Διαχείριση ισχύος ²⁾ (%)	40 / 41	40 / 40	40 / 37	39 / 27	33 / -
Χαρακτηριστικά ρεζερβουάρ καυσίμου PowerDrive / CVXDrive / Rowtrac / AdBlue® (λίτρα)	678 / 617 / 674 / 99	678 / 617 / 674 / 99	678 / 617 / 674 / 99	678 / 617 / 674 / 99	678 / 617 / 674 / 99
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ					
18x4 PowerDrive (40 x.α.ω.)	○	○	○	-	-
19x4 PowerDrive (40 x.α.ω. Eco)	●	●	●	-	-
21x5 PowerDrive (40 x.α.ω. Eco)	-	-	-	-	●
CVXDrive (συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης, 40 x.α.ω. Eco)	-	●	●	●	-
Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα (Powershuttle)	●	●	●	●	●
Διαφορικό οπίσθιου άξονα	Υγρός πολύδικος συμπλέκτης με σύστημα διαχείρισης και λειτουργία Auto				
Πέδηση	Υδραυλικά υγρά πολύδικα φρένα, αυτορυθμιζόμενα				
ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (ΡΤΟ)					
Τύπος σύμπλεξης	Ηλεκτροϋδραυλική				
Στροφές (προαιρετικά)	540/1000 (1000)				
... σε στροφές κινητήρα (προαιρετικά) (σ.α.λ.)	1592/1803 (1803)				
Τύπος άξονα (προαιρετικά)	1 3/8" 6 σφίνες @ 540 σ.α.λ. ή 1 3/8" 21 σφίνες @ 1000 σ.α.λ. (1 3/4" 20 σφίνες)				
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (ΡΤΟ)					
Εμπρόσθιος δυναμοδότης 1000 στροφές @ 1804 σ.α.λ.	○	○	○	○	○
Ανυψωτική ικανότητα εμπρόσθιου υδραυλικού (κιλά)	4070	4070	4070	4070	4070
ΑΞΟΝΕΣ					
Εμπρόσθιος άξονας, κίνηση σε 4 τροχούς (4WD)	Ηλεκτροϋδραυλική σύμπλεξη με σύστημα διαχείρισης και μικρό διαφορικό				
Κατηγορία εμπρόσθιου άξονα (προαιρετικά)	Κατ. 5 (4.75)	Κατ. 5 (4.75)	Κατ. 5 (-)	Κατ. 5 (-)	Κατ. 5 (-)
Ανάρτηση εμπρόσθιου άξονα	●	●	●	●	●
Γωνία στροφής (°)	55	55	55	55	55
Ελάχιστη ακτίνα στροφής ³⁾ ρύθμιση μετατροχίου 1800 κιλ. (μ.)	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ					
Τύπος	Αντλία μεταβλητής παροχής με αίσθηση φορτίου (CCLS)				
Μέγ. παροχή αντλίας / Υψηλής παροχής / Διπλής παροχής (λίτρα/λεπτό)	166 / 221 / 282	166 / 221 / 282	166 / 221 / 282	166 / 221 / 282	166 / 221 / 282
Πίεση αστήματος (bar)	210	210	210	210	210
Τύπος ελέγχου	Ηλεκτρονικός (EHC)				
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα (κιλά)	11700	11700	11700	10929	10929
Ανυψωτική ικανότητα OECD σε ολόκληρο το εύρος @ 610 κιλ. (κιλά)	10022	10022	10022	10884	10884
Αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών	4 ηλεκτρονικές με joystick				
Έλεγχος βαλβίδων εξωτερικών εργασιών με χρονοδιακόπτη	0 - 30 δευτερόλεπτα				
Κατηγορία οπίσθιων μπράτσων ανύψωσης (προαιρετικά)	Κατ. III (IVN)	Κατ. III (IVN)	Κατ. III (IVN)	Κατ. IV	Κατ. IV
Έλεγχος ολίσθησης	●	●	●	●	●

ΜΟΝΤΕΛΑ	Magnum™ 280	Magnum™ 310	Magnum™ 340	Magnum™ 380	Magnum™ 400
ΒΑΡΗ					
Ελάχιστο βάρος με στάνταρ εμπρόσθιο άξονα / με Ανάρτηση (κιλά)	10910 / 11415	10910 / 11415	11730 / 12190	11730 / 12190	11730 / 12190
Μέγ. επιτρεπόμενο βάρος με εμπρόσθιο άξονα Κατ. 4.75 / 5 (κιλά)	17530 / 17850	17530 / 17850	- / 18000	- / 18000	- / 18000
Μέγ. επιτρεπ. εμπρόσθιο βάρος με εμπρόσθιο άξονα Κατ. 4.75 / 5 (κιλά)	6030 / 6350	6030 / 6350	- / 7760	- / 7760	- / 7760
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος οπίσθιου άξονα (κιλά)	11500	11500	11500	11500	11500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ³⁾					
A: Συνολικό μήκος χωρίς αντίβαρα /με μπράτσα ανύψ. /με αντίβαρα (χιλ.) με οπίσθιο άξονα βαρέως τύπου	6015 / 6295 / 6225 - / - / -	6015 / 6295 / 6225 - / - / -	6015 / 6295 / 6225 6299 / 6575 / 6505	6015 / 6295 / 6225 6299 / 6575 / 6505	6015 / 6295 / 6225 6299 / 6575 / 6505
B: Ολικό ύψος (χιλ.)	3375	3375	3375	3375	3375
C: Συνολικό πλάτος (στα οπίσθια φτερά με προεκτάσεις) (χιλ.)	2550	2550	2550	2550	2550
D: Μεταξόνιο PowerDrive / CVXDrive / Κατ. 5 οπισθ. άξονα (χιλ.)	3055 / - / -	3055 / 3105 / -	3055 / 3105 / 3155	- / 3155 / 3155	3155 / - / 3155
E: Ύψος από το κέντρο του οπίσθιου άξονα έως την κορυφή της καμπίνας (χιλ.)	2488	2488	2488	2488	2488
F: Ρύθμιση μετατροχίου, εμπρόσθιο (χιλ.)	1560 - 2256	1560 - 2256	1560 - 2256	1560 - 2256	1560 - 2256
οπίσθιο (χιλ.)	1470 - 2294	1470 - 2294	1470 - 2294	1470 - 2294	1470 - 2294
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ⁴⁾					
Εμπρόσθια	600/70R30	600/70R30	600/70R30	600/70R30	600/70R30
Οπίσθια	710/70R42	710/70R42	710/70R42	710/70R42	710/70R42

ΜΟΝΤΕΛΑ	Magnum™ 380 CVXDrive Rowtrac	Magnum™ 400 Rowtrac
ΒΑΡΟΣ		
Ελάχιστο βάρος με εμπρόσθιο άξονα κατ. 5 / κατ.5 με ανάρτηση (κιλά)	16653 / 17113	16653 / 17113
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ³⁾		
A: Συνολικό μήκος χωρίς αντίβαρα /με μπράτσα ανύψ. /με αντίβαρα (χιλ.)	6015 / 6295 / 6225	6015 / 6295 / 6225
B: Ολικό ύψος (χιλ.)	3450	3450
C: Συνολικό πλάτος με ερπύστριες 600 χιλ. / 762 χιλ. (χιλ.)	2540 / 2990	2540 / 2990
D: Μεταξόνιο (χιλ.)	3155	3155
E: Ύψος από το κέντρο του οπίσθιου άξονα έως την κορυφή της καμπίνας (χιλ.)	1243	1243
F: Ρύθμιση μετατροχίου, εμπρόσθιο (χιλ.)	1560 - 2256	1560 - 2256
οπίσθιο (χιλ.)	1470 - 2294	1470 - 2294
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ⁴⁾		
Εμπρόσθια	620/75R30	620/75R30
ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ		
Διαθέσιμες ερπύστριες (προαιρετικά) (χιλ.)	610 (762)	610 (762)

● Στάνταρ ○ Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση – Δεν διατίθεται ³⁾ ECE R120 αντιστοιχεί στα ISO 14396 και 97/68/EC ⁴⁾ Η Διαχείριση ισχύος είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια εφαρμογών δυναμοδότη (PTO) και κατά τις μεταφορές
³⁾ Με στάνταρ ελαστικά ⁴⁾ Είναι διαθέσιμα ελαστικά διαφορετικά εκείνων που αναφέρονται

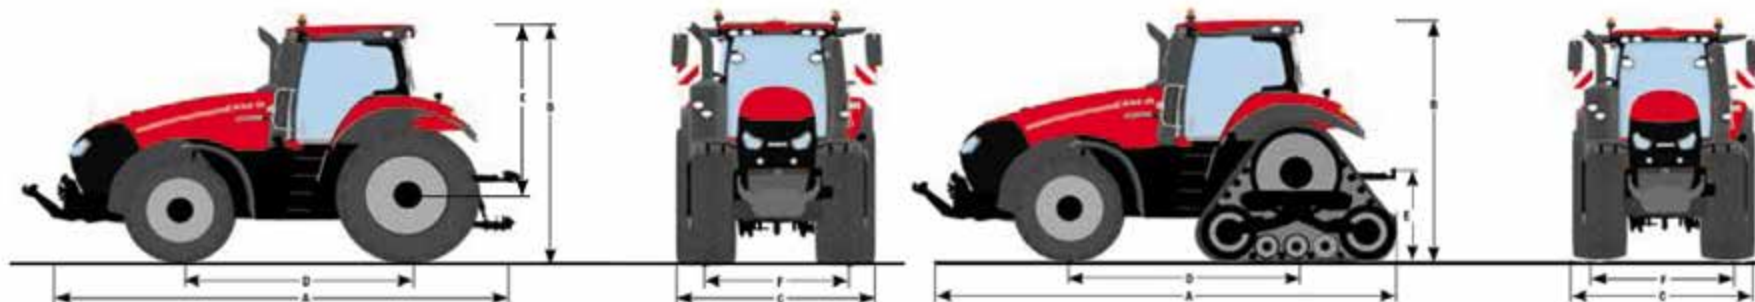



ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς

Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159

Πάτρα: 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγηι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

Λάρισα: 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

<http://www.condellispaul.gr> e-mail: info@condellispaul.gr  [CaselHAgricultureGreece](#)  [CaselHAgricultureGreece](#)  [CaseIHGreece](#)

Η ασφάλεια ποτέ δεν θάλαμει! Διαβάστε πάντοτε το Βιβλίο Οδηγιών Χαρακτήρα και Συντήρησης πριν εγκαταστήσετε εξοπλισμό. Ελέγξτε τον εξοπλισμό πριν από τη χρήση του και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Ακολουθήστε τις ενδείξεις ασφαλείας των προϊόντων και να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που παρέχονται. Τα έντυπα αυτά δημιουργούνται για κυκλοφορία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο σπίντορ και ο προαιρετικός εξοπλισμός και η διαθεσιμότητα των αναγκασμένων μοντέλων μπορεί να διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη. Η Case IH επιφυλάσσει τον δικαίωμα να πραγματοποιεί τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στο σχεδιασμό και τον τεχνικό εξοπλισμό ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα οποιαδήποτε υποχρέωση υλοποίησης αυτών των μετατροπών σε μονάδες που έχουν ήδη πωληθεί. Παρόλο που καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές, περιγραφές και εικόνες σε αυτό το φυλλάδιο είναι σωστές τη στιγμή της εκτύπωσης, αυτό επίσης υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες ενδέχεται να παρουσιάζουν προαιρετικό εξοπλισμό ή να μην παρουσιάζουν όλο το σπίντορ εξοπλισμό. Η Case IH συνιστά λιποτακτικό **ACCURA**.